

目錄

前言：	
一、外觀及按鍵功能描述	
二、主介面及功能介紹	
三、設置選項介紹	
四、回放設置	
五、安裝指南	10
六：注意事項	12
七：產品基本規格參數	13

使用前須知及特別聲明


- 1 行車中請勿操作機器以免分心駕駛造成危險
- 2 請勿將機器安裝在安全氣囊蓋上或安全氣囊工作範圍內以免造成危險
- 3 請在汽車發動後再將車充電源插入點煙孔中,以免發動瞬間電流造成機器損壞。信號無法穿透過建築物和含有金屬成份的汽車隔熱紙、也無法在室內使用。並且信號會因地形環境(如高樓/地下道/隧道/樹林等,其他相關因素而影響信號的接受穩定度)。(GPS 選配)
- 4 首次使用,請耐心等待後訊號的接收約需 3-5 分鐘
(GPS 選配)
- 5 普通錄影狀況不要使用移動偵測錄影以免重要舉證沒記錄到
- 6 請在使用前詳讀操作手冊說明(進入菜單前請先按【OK 鍵】停止錄影)
- 7 記憶卡規格需 Class10 16G 以上才不會影響錄影效果。
- 8 如您的車輛 E-TAG 高速公路電子收費貼標在車頭燈上的,訊號的接收可能會受到影響。請另外加購訊號轉發器。
- 9 本系統僅供使用於非商業用途,適用法律允許的最大限度內,本公司對使用者因使用本系統造成之損失不承擔任何責任。
- 10 使用者需經常確認行車記錄器內部的記錄檔案是否有正常記錄,本公司不負擔任何舉證的義務。
- 11.碰撞感應功能(請從最低開始設定,才不會太過靈敏造成容易鎖檔)。
- 12 正常行駛中請勿放開停車監控模式,以免主機無法判定行車狀況而當機。
- 13 由於交通建設發展,有可能會出現測速播報與實際道路些許差異!請依據實際道路交通號誌駕駛。(GPS 選配)

【使用過度恐傷害視力】

- (1). 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- (2). 2 歲以下幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕，不要超過 1 小時

*本手冊最終解釋權，為本公司所有。

一、外觀及按鍵功能描述

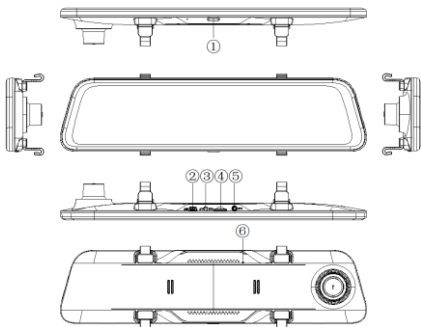

- ① 開關鍵
- ② MINI USB 充電孔
- ③ 後拉鏡頭插孔

- ④ TF 卡槽
- ⑤ GPS 衛星預留插孔
- ⑥ 重置孔

注：圖片僅供參考，請以實物為準

1. 開關機

功能一：長按可開/關機。

功能二：短按可開啟/關閉螢幕。

2. MINI USB 插槽

請使用原廠車充電源線直接插點煙器
供電 5V-3A。

3. 後鏡頭插孔

連接後拉攝像頭介面。

4. TF 卡槽

請使用（Class10 以上），容量不小於
8G，TF 卡最大支持 128GB。首次使用請
先在本機上面進行格式化。

5. GPS 衛星預留插孔

可選配外接 GPS 測速預警

6. 重置孔

機器在當機或死機情況下可捅此重置孔重啟。

二、主介面及功能介紹

(2)按鍵功能



：設置鍵



：拍照模式



：錄影鍵，圓圈內紅色為錄影狀態，

白色為非錄影狀態



: 錄音鍵，有斜橫為關閉錄音



: 一鍵鎖檔

(2) 觸控操作手式



區塊 1 : 上下滑動調整前頭視窗範圍

區塊 2 : 下滑進入設置介面




區塊 3 : 上下滑動調整螢幕亮度

螢幕從右往左滑動，切換前後畫面

螢幕從左往右滑動，進入重播介面

(3) 拍照模式



1. 左邊上下滑動為調整上下角度
2. 右邊上下滑動為調整亮度
3. ：拍照/錄影模式切換
4. ：拍照鍵
5. ：設置鍵

三、設置選項介紹



1、錄影時長

功能：1 分鐘、3 分鐘、5 分鐘選擇

2、錄像音頻

功能：開啟和關閉錄影聲音

3、碰撞靈敏度(自動鎖檔)

功能：分別為關閉、低、中、高。

4、停車模式(自動鎖檔)

功能：分別為關閉低、中、高。

5、車牌號碼

功能：可自行輸入車牌號碼

6、屏幕休眠(一樣有在錄影)

功能：設置螢幕關閉時間 1 分鐘、3 分鐘。

7、視頻編碼

功能：視頻壓縮方式分別為 H. 264 和 H. 265。

8、光源頻率

功能：光源頻率 50Hz 和 60Hz 設置。

9、按鍵聲音

功能：開啟和關閉觸控聲音。

10、揚聲器音量

功能：設置喇叭靜音或低、中、高。

11、開關機聲音

功能：開啟和關閉, 開關機聲音。

12、流媒體

功能：開啟此功能後開機會自動進入後鏡頭畫面。

13、語言

功能：更改語言，支持多國語言。

14、時間設置

功能：設置當地時間。

15、格式化存儲卡

功能：格式化存儲卡，第一次使用請格式化存儲卡。

16、恢復出廠設置

功能：恢復出廠設定。

17、語言識別

功能：開啟及關閉語音控制功能。

四、重播設置

螢幕從左往右滑動，進入重播介面



- 1、 返回鍵
- 2、 切換前錄畫面/後錄畫面/鎖檔及照片顯示
- 3、 全選檔案
- 4、 刪除檔案
- 5、 重播畫面域區

五、安裝指南

安裝前請先測試是否有前後畫面顯示及觸發倒車顯影才開始埋線

1. 關閉汽車引擎。
2. 將 TF 卡插入行車記錄器中。
【注意】請使用高速 TF 卡（Class10 以上），容量不小於 8G，TF 卡最大支持 128GB。首次使用本機上面格式化記憶卡。
3. 將行車記錄器固定於汽車內後視鏡上。
4. 車充插入汽車點煙器。另一端 MINI USB 介面插入主機
【注意】佈線時可將充電延長線沿汽車擋風玻璃邊緣鋪設。
6. 將後置攝像頭安裝在車輛後部，安裝時注意方向。佈線可沿車輛頂棚鋪設。安裝完成後將後插頭接入主機後置攝像頭介面 2.5mm 插孔。
7. 調整鏡頭位置，確保鏡頭與地面保持水平。

8. 發動引擎，檢查機器是否已安裝正確。

【注意】當機器安裝正確，機器啟動自動錄影，錄影指示燈閃爍。

六：注意事項

該設備請使用專業電源線，該電源線已經含在包裝盒裏面，請前往保養廠或者請專業的人員進行安裝。

駕駛員在駕車過程中應儘量使用語音操作此系統，以免分散注意力產生安全問題。應當事人先完成或者停車時才對該設備導手動操作設定或由乘客進行操作，安全使用該設備是保障駕駛員、乘客和他人人身安全的首要問題。

由於產品不斷升級，實際操作步驟可能與本說明書有不完全符合之處，請以實際操作為準。

請在人類適合居住的環境下使用，請勿將產品置於潮濕的工作環境，產品不具備防水功能，敬請避免使本產品淋水或暴露在雨水中請勿在粉塵密度過大的環境下使用，以免鏡頭以及其他部件沾染粉塵，影響錄影效果。請注意環保，勿隨意丟棄本產品，禁止把本產品投擲於火中，以免發生爆炸。

為了保障您的合法權益，請勿擅自拆卸本產品。

請嚴格遵守國家相關法律，不得將此產品用於非法用途，否則後果自負。

七：產品基本規格參數

顯示屏	12 吋 1920*380
拍照解析度	2560*1440P

視頻壓縮方式	H. 264/H. 265
前錄影解析度	2560*1440P
後錄影解析度	1920*1080P
觸控螢幕	支援
倒車功能	支援
停車監控	支援
影片格式	MP4
語言	支持多國語言
G-Sensor	支援
MIC	內置
電池	500mAh 電池
喇叭	內置
GPS	選配
記憶卡容量	最大 Class10 128GB
儲藏溫度	-30~80°C
操作溫度	-20~70°C

操作濕度	15-65%RH
工作電壓	車充 5V-3A
功率	≤13W
供電方式	點煙器

注：規格參數可能因升級，更新等原因
因而變更，以實物為準